


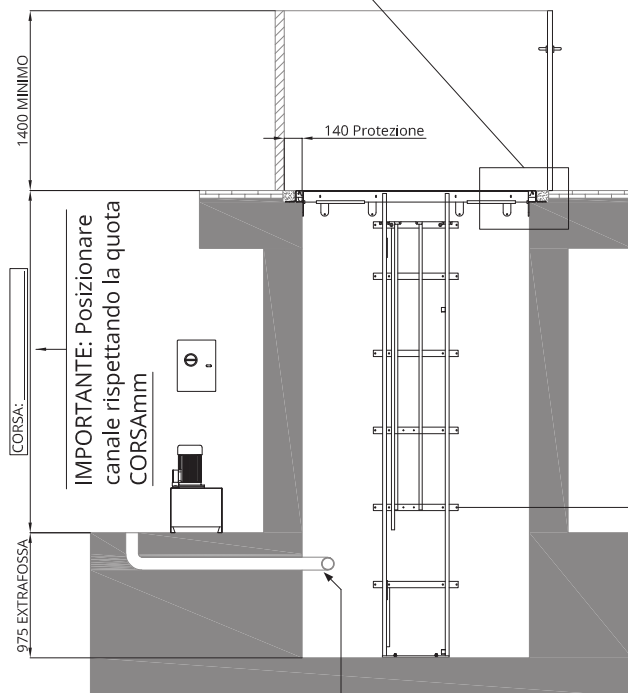


* Predisposizione nicchia per appoggio canale A CURA DEL CLIENTE




IMPORTANTE: Posizionare guide rispettando la quota indicata dal canale e verificare quota 195 da livello piano inferiore

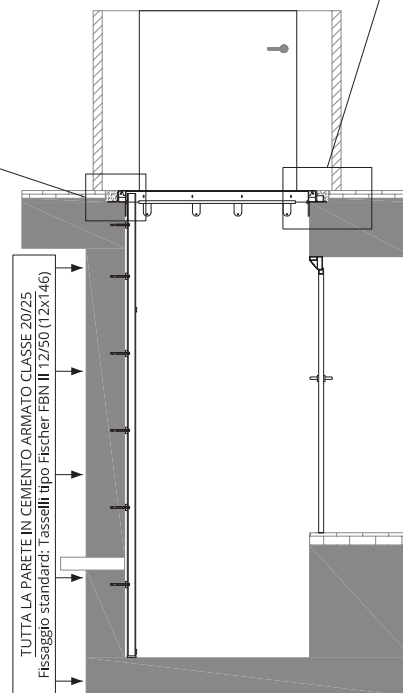


PREDISPORRE TUBO CORRUGATO Ø10cm FINO AL VANO TECNICO

Tubo scarico acqua d.50

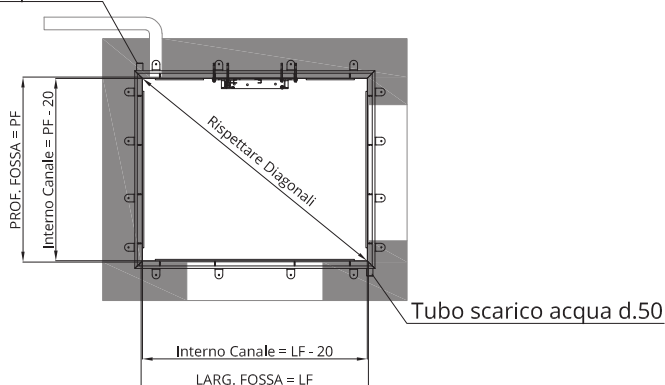

SEGNARE CON UNA "X" GLI ACCESSI AI PIANI E LA QUOTA DEGLI INTERPIANI

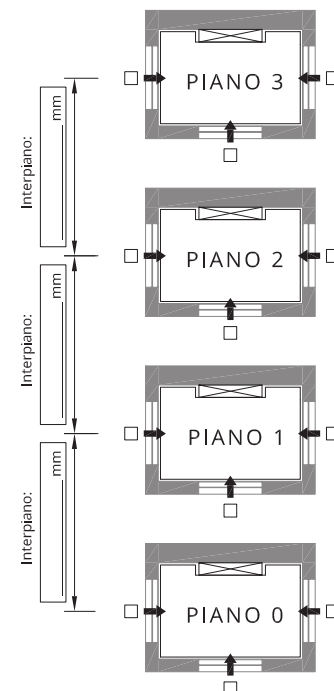

PREDISPORRE LINEA F+T+N, PREVEDERE INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CON DIFFERENZIALE CURVA "C", Id = 0.3A					
Motore	Tensione funzionamento	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
2,2kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	10,5	32


MODELLO: ☐ UP3RT SPB - 300Kg

Data: _____ Firma per approvazione: _____



MISURE IN mm

Carichi a parete Fx in funzione della profondità pianale



UP DYNAMIC Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago (VR) - Tel.0442.59.01.29 - Fax. 0442.59.90.91
www.updynamic.com - e-mail: info@updynamic.com

Q.TA DESCRIZIONE: Cliente: _____
Modello: UP3RT SPB - 300Kg Disegnato: _____ Data: 09/09/19
CORSO MAX: 7000mm TAV-UP3RTSPB-FOSSA
DETAGLIO FOSSA UP SPB Scatole: _____
Scale: _____